


マイク変換コード D-88S-2 取扱説明書

このたびは、アドニス電機のマイク変換コードD-88S-2をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このマイク変換コードD-88S-2は、スタンダード C-5600シリーズ専用のデュアルマイクロホンケーブルです。


下図のように当マイク変換コードで、無線機付属のフルリセコンマイクロホン (CMP839) 及び、弊社製マイクロホンを接続してお使いください。2本のマイクロホンによる運用ができます。

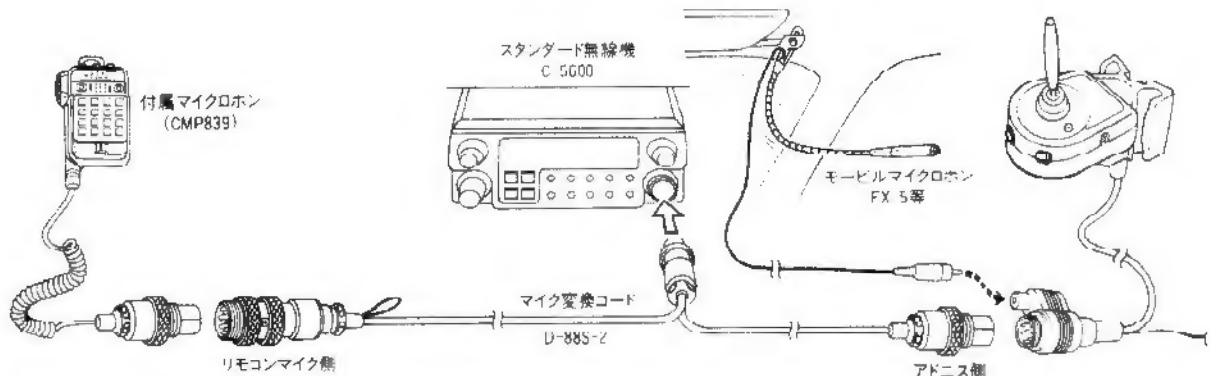

【使用上のご注意とお願い】

- 当マイク変換コードは、スタンダードC-5600シリーズ専用です。
青色ラベル (リモコンマイク側) のコネクタに、スタンダードリモコンマイクCMP839を接続してください。
フルリモコンマイクの機能は全て活用できます。
- C-5600本体に当マイク変換コードを接続すると、赤色ラベル (アドニス側) の8番ピンと、青色ラベル (リモコンマイク側) の4番ピンに7.2Vがかかりますので、他の端子とはショートさせないでください。
- 当マイク変換コード及びマイクロホンは、無線機の電源が入ったままコネクターを接続、または取り外しますと、誤動作する場合があります。必ず無線機の電源を切ってから行ってください。
- 赤色ラベル (アドニス側) には弊社製マイクロホンを、青色ラベル (リモコンマイク側) にはリモコンマイク (CMP839) を必ず接続してください。
不用意に他のマイクロホンを接続しますとトランシーバー及びマイクロホンの故障の原因となります。
- C-5600は無線機の性能上 (内蔵マイクロプロセッサによる制御)、赤色ラベル (アドニス側) に接続したマイクロホンは、PTTスイッチによる送受信の切換え以外の操作ができません。 (UP/DOWNスイッチ等は使用できません)
- 出荷時は、当マイク変換コードに接続した両方のマイクロホンの音声を拾います。
※ 赤色ラベル (アドニス側) に接続したマイクロホンのみ音声を送信したい場合は、当マイク変換コードの 青色ラベル側コネクター (リモコンマイク側) から出ている黄色のリード線を切断してください。
- 当マイク変換コードの赤色ラベル (アドニス側) には、必ず弊社の製品をご使用ください。
弊社製品以外への使用及び分解、改造、使用上の誤り等によるトラブル・故障等は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 性能改善の為、予告なく仕様及び定格等を変更する場合があります。

コネクター配線図】 (ハンダ付端子側から見た図)

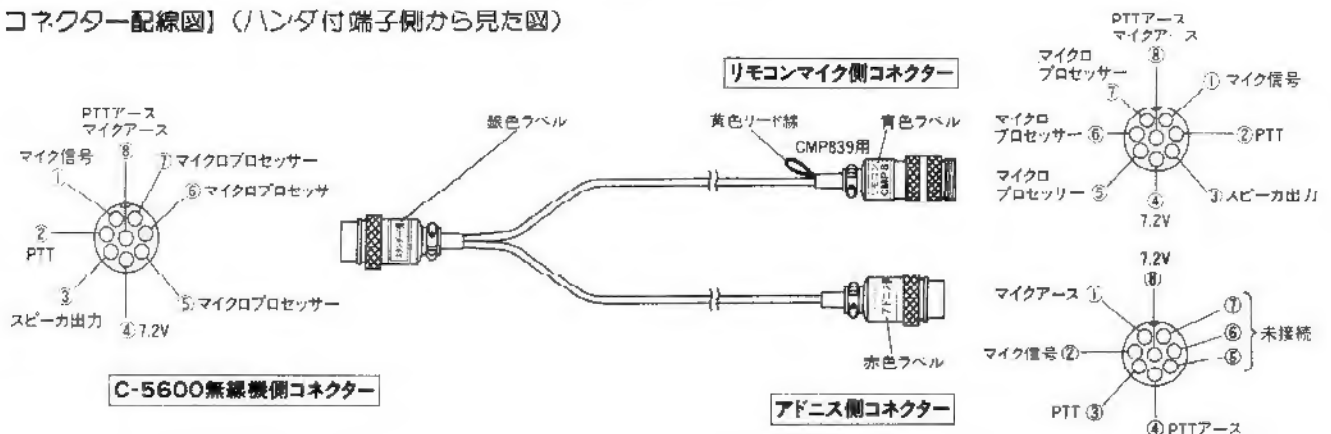

ADONIS 株式会社 アドニス電機

〒576 大阪府交野市星田北1丁目38番15号
TEL (0720) 93-3111 (代表)